


Stellringzylinder

ZESK 500-50

Kapazität	500 kN
Hub	50 mm
Druck max.	640 bar
Kugelplatte pendelt	± 5 %
Gewicht	14 kg

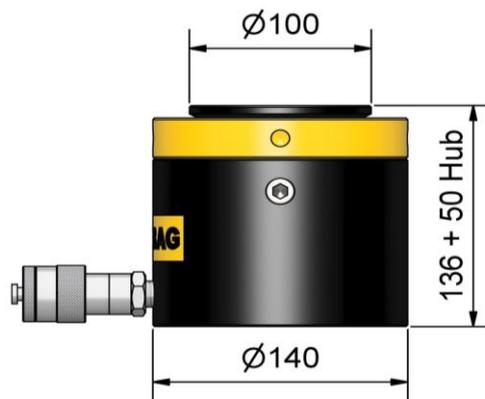

Mögliches Zubehör:

- Gleitvorrichtung allseitig-beweglich	- Permanente Druck- / Kraftmessung
- Gleitvorrichtung einseitig-beweglich	- Manometer (analog / digital)
- Gleitvorrichtung verstell- / arretierbar	- Drucksensor (digital)