
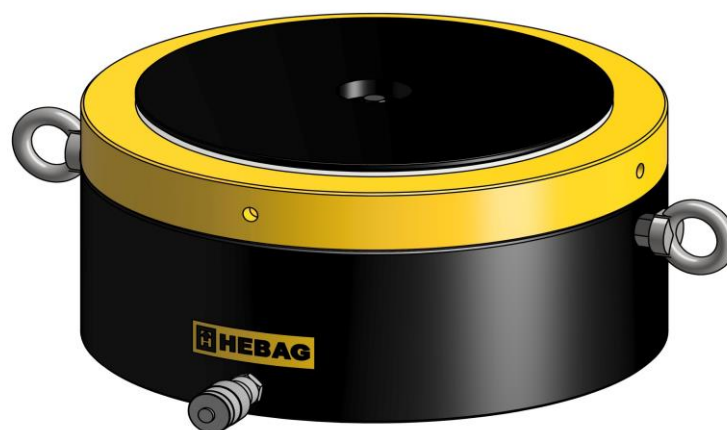


Stellringzylinder

ZESK 6000-50

Kapazität	6'000 kN
Hub	50 mm
Druck max.	620 bar
Kugelplatte pendelt	± 3 %
Gewicht	240 kg

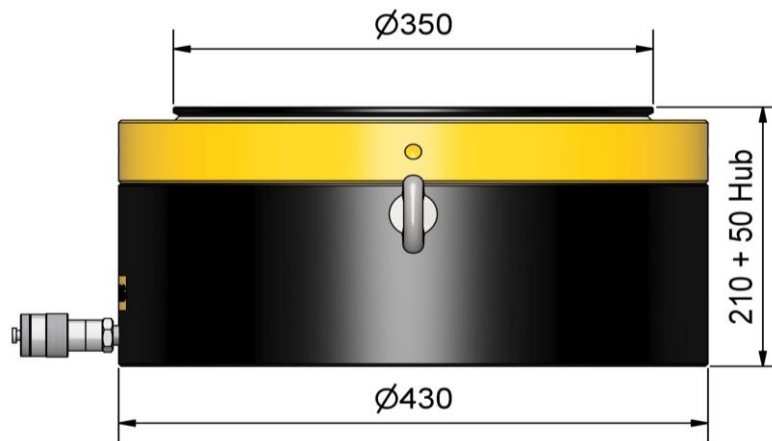

Mögliches Zubehör:

- | | |
|--|------------------------------------|
| - Gleitvorrichtung allseitig-beweglich | - Permanente Druck- / Kraftmessung |
| - Gleitvorrichtung einseitig-beweglich | - Manometer (analog / digital) |
| - Gleitvorrichtung verstell- / arretierbar | - Drucksensor (digital) |