
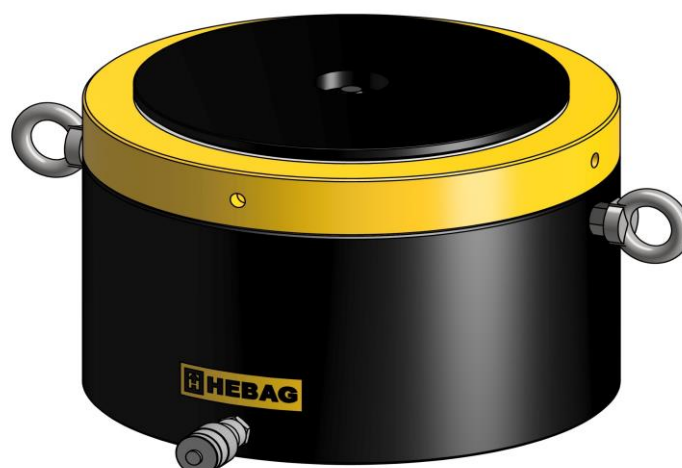


Stellringzylinder

ZESK 5000-100

Kapazität	5'000 kN
Hub	100 mm
Druck max.	620 bar
Kugelplatte pendelt	± 3 %
Gewicht	220 kg

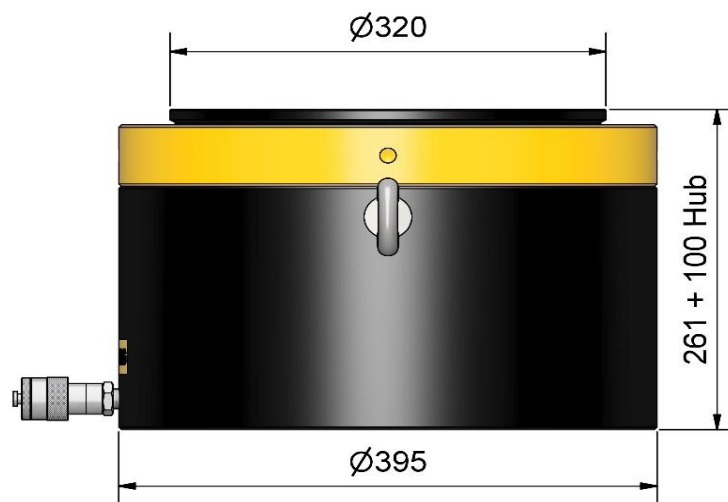

Mögliches Zubehör:

- | | |
|--|------------------------------------|
| - Gleitvorrichtung allseitig-beweglich | - Permanente Druck- / Kraftmessung |
| - Gleitvorrichtung einseitig-beweglich | - Manometer (analog / digital) |
| - Gleitvorrichtung verstell- / arretierbar | - Drucksensor (digital) |